



Sunmobil®  
B A G G E R

MINIBAGGER

# SWE25UF



Motorleistung: 14,6kW  
Einsatzgewicht: 2650kg



IN ZUSAMMENARBEIT MIT

**SUNWARD**

## Wir stellen vor: SWE 25UF

Der Minibagger SWE 25UF wurde ganz spezifisch entsprechend den Anforderungen des europäischen Marktes konzipiert und zertifiziert. Der 2,6-Tonnen-Minibagger kann alles - ganz gleich ob für professionelle oder nur gelegentliche Einsätze. Das moderne Styling der Maschine ist eine anschauliche Darstellung ihrer Langlebigkeit und Effizienz und zeigt zudem, wie einfach sie zu transportieren, bedienen und Instand zu halten ist. Dieser Minibagger der Spitzenklasse zeichnet sich durch ein hohes Leistungsvermögen, Bedienungskomfort und -sicherheit sowie eine unkomplizierte Instandhaltung aus. Der SWE 25UF hat die ideale Größe für eine Vielzahl von Gewerbe- und Wohnbauprojekten, wie beispielsweise Grabenaushub, Landschaftsgestaltung oder den Bau von Wegen und Fundamenten. Gleichzeitig ist der SWE 25UF mit seiner Leistung, Effizienz, Vielseitigkeit und dem Kurzheck-Design perfekt geeignet, um auf Bürgersteigen oder kommunalen Baustellen sowie ganz allgemein auf beengtem Raum eingesetzt zu werden, was ihn zu einem unserer Bestseller macht.

**Kommen Sie bei uns vorbei und überzeugen Sie sich selbst!**



Oliver Möller  
Inhaber Sun Mobil Bagger

### **Hauptmerkmale: Zuverlässig, leistungsstark und langlebig**

In Sachen Zuverlässigkeit machen wir niemals Abstriche. Der 2,6-Tonnen-SWE 25UF ist da keine Ausnahme – wir sind uns sicher, dass er nicht nur von Profi-Unternehmen, sondern auch von gelegentlichen Nutzern eingesetzt wird. Deshalb stammen alle zentralen Bauteile von weltweit führenden Premiummarken, genau wie bei unseren anderen Maschinen. Vom Stufe-V-konformen Yanmar-Motor bis hin zum in Japan gefertigtem Hydrauliksystem ist alles auf Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Leistungssteigerung ausgerichtet. Das einzigartige Hydrauliksystem von SUNWARD steigert die Leistungsfähigkeit dieser 2,6-Tonnen-Maschine mit einer der stärksten Löffel-Reißkräfte, die auf dem Markt verfügbar ist.

### **Vielseitig und optimiert**

Da eine 2,5-t-Maschine letztlich auf den unterschiedlichsten Baustellen eingesetzt wird, muss sie für alle Aufgaben und Nutzeranforderungen geeignet sein. Der SWE 25UF hat 3 getrennte Funktionsleitungen. Damit bietet Sunward serienmäßig die größte Flexibilität auf dem Markt, um allen Arbeitsanforderungen und Werkzeugen gerecht zu werden, einschließlich Tiltrotator.

### **Sicher und komfortabel**

Sicherheit und Komfort sollten stets Hand in Hand gehen – darum bieten Ihnen der SWE 25UF Sicherheit und Komfort unter allen Arbeitsbedingungen. Die TOPS- und FOPS-konforme Kabine ist vollständig EU-zertifiziert – vom verstärkten Unterwagen sowie Ausleger- und Löffelstielrahmen bis zu den Stahlverkleidungen und Schutzelementen aus Gusseisen. Und dank der hervorragenden Übersicht, die 3 serienmäßige, perfekt positionierte LED-Scheinwerfer gewährleisten, arbeiten Sie zu jeder Tages- und Nachtzeit stets sicher.

### **Einfache Wartung und Instandhaltung**

Alle Maschinen von SUNWARD werden sorgfältig entwickelt, prototypisch umgesetzt und anschließend nach dem Prinzip des Reverse Engineering auseinandergelassen - alles nur, um zu überprüfen, wie einfach ihre Instandhaltung und Pflege ist. Und das sind sie! Von der ebenerdigen Zugänglichkeit über Servicekomponenten bis hin zur Teilverfügbarkeit – die Wartung ist einfach und unkompliziert. Kein Wunder also, dass jeder von unseren Maschinen begeistert ist, der sie einmal ausprobiert hat!

# Unsere Serienausstattung: Sonderausrüstung bei Anderen!

Mehr dazu auf  
unseren Videos:




SENSATIONELLES  
**PREIS**  
LEISTUNGS  
VERHÄLTNIS

# Zuverlässig, leistungsstark und langlebig

## Alle Schlüsselkomponenten werden sorgfältig ausgewählt

Aus verschiedenen guten Gründen haben wir uns für den leistungsstarken Yanmar 3 TNV 80F-Motor entschieden. Dieser Motor hat eine Direkteinspritzung und einen geringen Kraftstoffverbrauch, ist geräusch- und schwingungsarm und verfügt über eine Höhen-Leistungskontrolle. Der Industrie-Dieselmotor mit 20 PS (14,6 kW) ist sowohl EPA Final Tier 4- als auch EU Stufe V-konform und dank seiner kompakten Bauweise für unterschiedlichste Aufgaben geeignet. Die perfekte Lösung für unseren zuverlässigen und vielseitigen SWE 25UF. Da man die Hydraulik oft als das Herz der Maschine bezeichnet, wird Sunward ausschließlich von Zulieferern mit den besten Referenzen auf dem Markt beliefert. Für unsere beiden neuen Minibagger haben wir japanische Premiummarken als Hauptzulieferer für die Hydraulikpumpe sowie den Fahr- und Schwenkmotor gewählt. NACHI- und Kayaba-Pumpen und -Komponenten für Baumaschinen sind effizient, zuverlässig und platzsparend. Es ist daher kein Zufall, dass sich Sunward für sie entschieden hat, da sie zur Zuverlässigkeit des SWE 25UF beitragen.

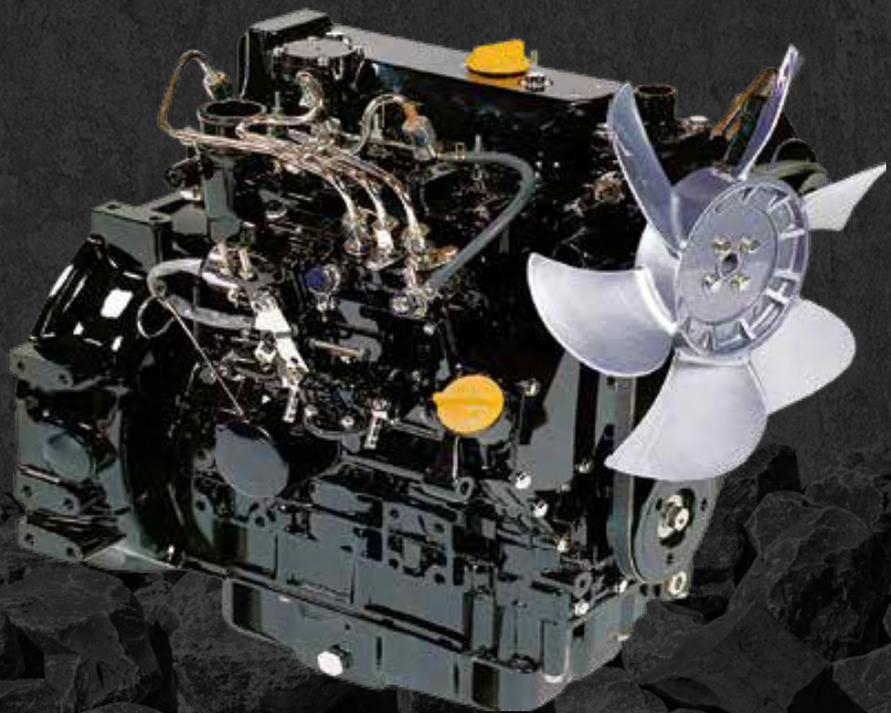

Mehr dazu auf  
unseren Videos:



## Wichtige Komponenten

### YANMAR

Stufe-V-  
konformer Motor



### KYB/HENGLI

Kartuschenventile  
und Joystick



### NACHI/HENGLI

Hauptpumpe



### KYB/EATON

Fahrmotor



### NACHI

Schwenkmotor





25UF - Maximal 4.775mm



## Reibungsloser Betrieb durch...

### ...Automatische Gangschaltung beim Fahren

Wenn der SWE 25UF beim Fahren mit hoher Geschwindigkeit auf ein Hindernis stößt, schaltet die Maschine automatisch in einen höheren oder niedrigeren Gang. Für eine bessere Traktion beim Überwinden von Hindernissen wechseln der SWE 25UF automatisch von hoher zu niedriger Geschwindigkeit. Nachdem das Hindernis überwunden ist, wechseln die Maschinen automatisch zurück in den Schnellfahrmodus. Dank dieser Schaltautomatik muss der Maschinenführer nicht fortwährend den 2-Gang-Schalter betätigen.

### ...Schutzplatten für Ausleger und Planierschildzylinder

Bei Arbeiten im Freien besteht ein Risiko, dass die Auslegerzylinder durch herunterfallende Steine beschädigt werden können. Wir haben unser besonderes Augenmerk auf den Schutz der Auslegerzylinder durch Abdeckbleche gelegt. So kann sich der Maschinenführer ganz auf die Arbeit konzentrieren und muss beim Umgang mit Maschinenkomponenten nicht übervorsichtig sein. Und wenn Sie Ihre Maschine vermieten, wissen Sie, dass sie in einem guten Zustand zurückkommen wird und für viele weitere Betriebsstunden bereitsteht.

### ...Fahrbetrieb-Vorsteuerung

Für kontinuierlich präzise und kontrollierte Arbeitsabläufe verfügen alle unsere 2,5-t-Minibagger serienmäßig über eine Fahrbetrieb-Vorsteuerung.

### ...Beste Grabkraft und Reichweite am Markt

Der SWE 25UF überzeugt durch seine herausragenden Grabkräfte – 24 kN (Löffel) und 14 kN (Löffelstiel) – und kann gegen jeden 2,5-t-Bagger am Markt antreten. Was die große Reichweite betrifft, bietet das Auslegerzylinderdesign der Kurzheckversion SWE 25UF eine Grabreichweite von mehr als 4,7 m (4.775 mm), was diesen Minibagger zum Maßstab in seiner Klasse macht.



# Vielseitig und optimiert



## Konstruktion und Design schaffen optimale und vielseitige Maschinen

Gemäß Sunwards Motto „Innovation Leads To Value“ ist die gesamte Entwicklung und Konstruktion darauf ausgerichtet, dem Besitzer der Maschine einen optimalen Mehrwert zu verschaffen. Deshalb sind unsere Maschinen für eine Vielzahl von Arbeitsbedingungen und Anwendungen geeignet – genau das, was man bei einem 2,5-t-Minibagger sucht.

### Von Anfang an gut ausgerüstet

Die rund 2,5 t schwere Maschine ist ab Werk hervorragend ausgerüstet:

- Doppelt wirkender Hydraulikkreislauf
- Werksseitig montierter Steuerkreis für ein hydraulisches Schnellwechselsystem
- Werksseitig montierte Hydraulikhammer- und Rotationsleitung
- Werksseitig montierte Gehäuseabflussleitung
- Werksseitig montierte Hydraulik-Vorsteuerung mit Doppel-Kontaktschalter
- Werksseitig montierte Joystick-Tiltrotator-Steuerung (Tiltrotator nach Wahl – Engcon, Steelwrist oder Rototilt)

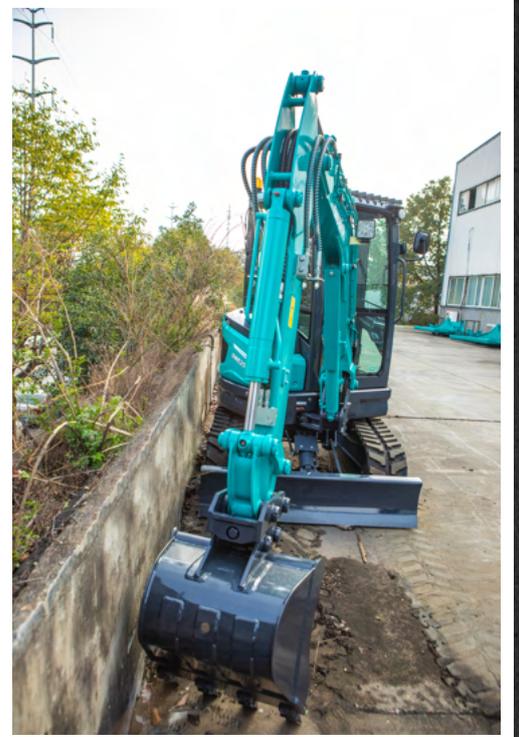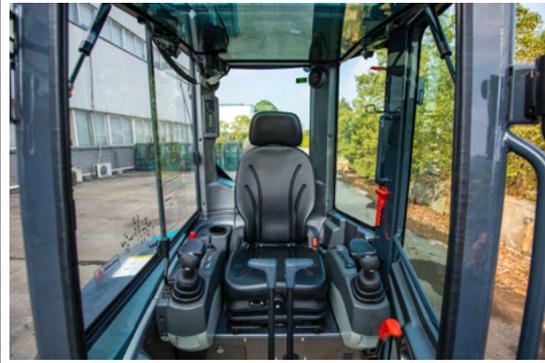

Zusätzlicher Schutz für Schläuche/ AUX 2-Leitungen

### Komplette Zusatzleitungen als Serienausrüstung

Dank serienmäßig kompletter Zusatzleitungen bietet die Kurzheckversion SWE 25UF eine umfassende Druckanpassung und Durchflussüberwachung für jede Art von Anbaugerät auf der Baustelle. Das bedeutet nicht weniger als 3 getrennte Zusatzleitungen serienmäßig (während andere Maschinen auf dem Markt serienmäßig bestenfalls 1 bis 2 Leitungen anbieten), die folgendermaßen verteilt sind:

- **1 Leitung** unten am Löffelstiel (AUX1), hauptsächlich für den hydraulischen Schnellwechsler
- **1 Leitung** für einen höheren Durchfluss, der für bestimmte Anbaugeräte wie einen Hydraulikhammer (AUX2) erforderlich ist
- **1 Leitung** mit geringerem Durchfluss als Zusatzleitung für Anbaugeräte, die mit zwei Stellantrieben ausgestattet sind (AUX3)


# Bereit für Aufgaben jeder Art



Der SWE 25UF ist ab Werk vollständig ausgerüstet, einschließlich aller Funktionen für die anspruchsvollsten Herausforderungen.



Kompakt und handlich – problemloser Transport zu jeder Baustelle

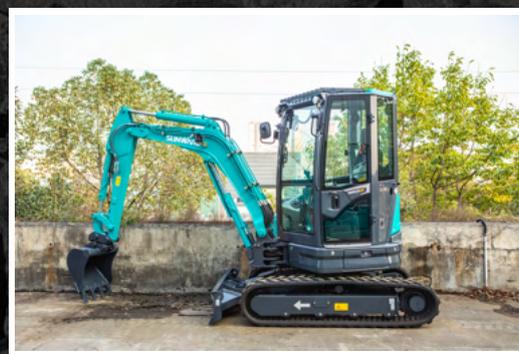

## Kompakt für einen problemlosen Transport

Wie vielseitig ein 2,5-t-Minibagger ist, zeigt sich schon daran, wie gut er sich transportieren lässt. Das Modell SWE 25UF erfüllt nicht nur die Transportvorgaben der EU, sondern sorgt dank kompakter Maße (1.500 mm breit) und das vergleichsweise geringe Gewicht (2.640 kg) dafür, dass der Transport einfach, sicher und geschützt ist. Mit einer automatischen Schwenkverriegelung und vier leicht zugänglichen Verzurrpunkten am oberen Rahmen kann die Maschine mit bis zu 3 Löffeln und einem Hydraulikhammer sicher auf einem kleinen Anhänger transportiert werden.

## Sicher und komfortabel

Zusätzlich zur EU-Zertifizierung wurden alle Sunward-Maschinen auf dem europäischen Markt so konzipiert, dass sie die Anforderungen europäischer Kunden erfüllen, ohne Kompromisse bei Komfort und Sicherheit einzugehen.



## Sichere und komfortable Fahrerkabine

Serienmäßig mit FOPS und TOPS II ausgestattete Kabinendächer gehören zu den ersten Merkmalen, die in allen Anwendungsbereichen einen sicheren und komfortablen Arbeitsablauf gewährleisten. Der großzügig geschnittene Eingang zur geräumigen Kabine ist für Maschinenführer jeder Größe in ganz Europa passend. Die gut organisierte Kabine ist klar durchdacht, damit Maschinenführer sich stets komfortabel fühlen und produktiv bleiben. Ob gefederter Sitz oder Heizung, einstellbare Armlehne oder Radio mit USB-Anschlüssen - jedes Ausstattungsmerkmal der Kabine fördert die Effizienz. Die überragende Sicht durch die großen Fenster und die einfache Anordnung der Steuerungen tragen zur einfachen Bedienung bei. Und auch das Sicherheitspaket - mit Feuerlöscher, Sicherheitshammer und Sicherheitsgurt - trägt zum beruhigenden Gefühl der Sicherheit bei.



Gefederter Sitz

Intuitive Schnittstelle

Große Fenster  
für volle Sicht und damit sicheres Arbeiten



**Einfache  
Bedienung**



## Gute Rundumsicht bei jedem Wetter

Die breiten Fenster und der schlanke Rahmen der Kabine mit Spiegeln auf beiden Seiten erleichtern den Betrieb und bieten umfassende Sicht auf das Maschinenumfeld. Um sichere Arbeitsbedingungen bei jedem Wetter, rund um die Uhr zu gewährleisten, haben diese Minibagger serienmäßig drei LED-Arbeitsscheinwerfer: zwei vorn an der Kabine und einen links am Ausleger.



## Kombiniertes Digital/ Analog-Farb-Display

Das leicht abzulesende kombinierte 5,7-Zoll-Digital-Analog-Farb-Display mit zentral angelegten Funktionen und intuitiver Schnittstelle für einfache Bedienung sorgt dafür, dass alle wichtigen Informationen leicht zugänglich sind: Maschinenstatus, Motordrehzahl sowie Temperatur, Kraftstoffpegel, Betriebsstunden, Ölanzeigen und Ladeanzeigen.



## Zentrale Wartungspunkte

Um die Wartungsdauer und -kosten zu senken, bietet die hintere Verkleidung direkten Zugang zu den Wartungspunkten. Mit seinem sehr leicht zugänglichen Kraftstofftank und den zentralen Schmiernippeln lässt sich der SWE 25UF ebenso einfach warten wie bedienen.

### 01 LUFTFILTER





### 02 AUSGLEICHSBEHÄLTER



### 03 VORFILTER



### 04 PRIMÄRER KRAFTSTOFFFILTER

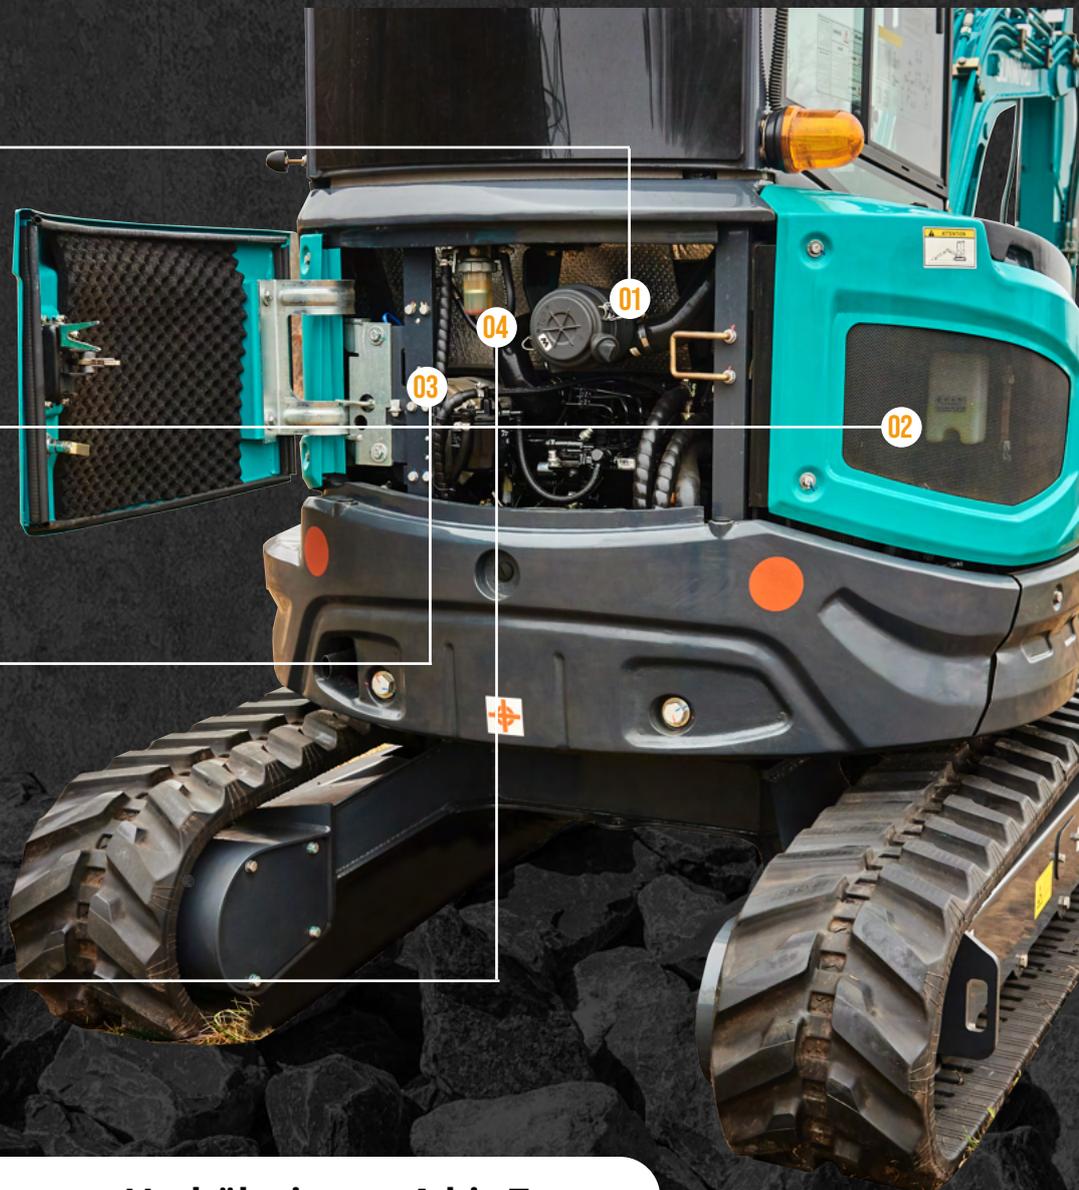

## Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis von A bis Z

Das professionelle Design des SWE 25UF zeichnet sich durch eine durchdachte Auswahl an Komponenten zur Rationalisierung von Betrieb und Wartung aus. Unsere Design-Wahl resultiert in Maschinen, die eine Unmenge serienmäßig eingebauter Funktionen, Komponenten von Premiummarken und Fähigkeiten bieten... und das alles zu einem guten Preis. Außerdem sind die Originalteile von SUNWARD auch wirtschaftlich. Dieses optimale Preis-Leistungs-Verhältnis wird mit flexiblen, zinsgünstigen Finanzierungspaketen angeboten und von einer 3-Jahre-Herstellergarantie gekrönt.



### Wussten Sie schon?

Maschinenführer und Wartungsteams können sich über eine Maschine freuen, die entworfen, als Prototyp gefertigt und dann – im Geiste des Reverse Engineering (Nachkonstruktion) – zerlegt wurde, um alle Service- und Wartungsarbeiten zu vereinfachen.

# Ausrüstung

Serien- und Sonderausrüstungen sind von Land zu Land verschieden.  
Weitere Informationen erhalten Sie bei uns.


		SWE 25F SERIENAUSRÜSTUNG	SWE 25F SONDERAUSRÜSTUNG	SWE 25UF SERIENAUSRÜSTUNG	SWE 25UF SONDERAUSRÜSTUNG
KABINE	Kombiniertes Digital/Analog-Display	•		•	
	AM/FM-Radio mit USB-Port	•		•	
	Getränkehalter	•		•	
	Sitz mit Stoßdämpfer	•		•	
	Mittenpositionsstartsystem für den Motor	•		•	
	Heizung	•		•	
	Einziehbarer Kabelstrang	•		•	
	TOPS	•		•	
	FOPS	•		•	
	Scheibenwaschanlage und Scheibenwischer	•		•	
	Rückspiegel	•		•	
	Zigarettenanzünder	•		•	
	Fahralarm	•		•	
	Proportional-Joystick rechts		•		•
Dualer Proportional-Joystick		•		•	
FRONTARBEITSGERÄTE	300-mm-Löffel		•		•
	550-mm-Löffel		•		•
	1.200-mm-Löffel		•		•
	1.350-mm-Löffelstiel	•		•	
	Schutzplatte für Schild- und Auslegerzylinder	•		•	
	Sicherheitsventilsatz (Schutzfunktionen + Ausleger- und Löffelstiel-Sicherheitsventil + Überlastungskasten + Ring am Löffelgelenk)		•		•
	Sicherheitsventilsatz Schild		•		•
Zusatzverrohrung für Hammerbetrieb	•		•		
KETTEN	300-mm-Gummikette	•		•	
	300-mm-Stahlkette		•		•
MOTOR	Ölfilter	•		•	
	Kraftstofffilter	•		•	
	Kraftstoff-Wasser-Abscheider	•		•	
	Luftfilter	•		•	
	Kühler	•		•	
	Lichtmaschine	•		•	
	Batterie-Trennschalter	•		•	
	Ausgleichsbehälter	•		•	
	Elektronische Kraftstoffpumpe	•		•	
Schalldämpfer	•		•		
HYDRAULIKSYSTEM	Hydraulik-Vorsteuerung	•		•	
	Feststellbremse-Schwenksystem	•		•	
	Feststellbremse-Fahrssystem	•		•	
	Zwei-Fahrstufen-Fahrssystem	•		•	
	Automatik-Fahrssystem	•		•	
	1. Zusatzhydraulik-Unterbrecherkreislaufleitung zum Löffelstielende (2 Leitungen)	•		•	
	2. Zusatzhydraulik-Kreislaufleitung zum Löffelstielende (2 Leitungen)	•		•	
	3. Hydraulik-Schnellwechslerleitung zum Löffelstielende (2 Leitungen)	•		•	
	Öl-Rückführungsrohr (1 Rohr)	•		•	
	Automatisches Schmiersystem		•		•
Hydraulik-Schnellwechsler-Sicherheitssatz		•		•	
BELEUCHTUNG	1 LED-Arbeitsscheinwerfer am Ausleger	•		•	
	2 LED-Arbeitsscheinwerfer vorn	•		•	
	Warnleuchte für geschlossene Kabinenversion	•		•	
	Warnblinkleuchte für Verdeck-Version		•		•
	LED-Arbeitsscheinwerfer hinten	•			•
SONSTIGES	Zusätzliches Gegengewicht				•
	Smartes Flottensystem		•		•



# Arbeitsbereich

SWE 25UF

ARBEITSBEREICHE	Max. Schnitthöhe	4.355 mm
	Max. Ladehöhe	3.010 mm
	Max. Grabtiefe	2.840 mm
	Max. vertikale Grabtiefe	2.580 mm
	Max. Grabreichweite	4.775 mm
	Ausleger-Schwenkwinkel (links/rechts)	65/50°
	Front-Schwenkradius	1.980 mm
	Heck-Schwenkradius	765 mm
	Max. Ausbrechkraft (Löffelstiel)	14 kN
	Max. Ausbrechkraft (Löffel)	24 kN

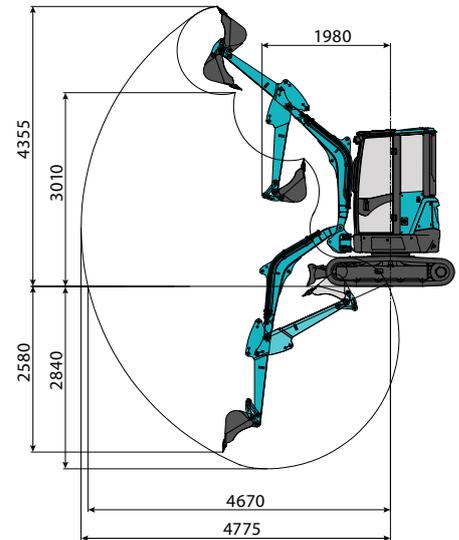


# Hebekraft

Hebe- punkt Höhe (m)	Anschlagpunktradius (MAX)		Anschlagpunktradius (3,0 m)		Anschlagpunktradius (2,0 m)	
	Über Front (kg)	Über Seite (kg)	Über Front (kg)	Über Seite (kg)	Über Front (kg)	Über Seite (kg)
3,0	574,00*	398,00	—	—	—	—
1,5	596,00*	255,00	648,00*	416,00	—	—
0	609,00*	244,00	861,00*	345,00	1.270,00*	596,00
-1,0	631,00*	293,00	774,00*	334,00	1.101,00*	495,00

Hinweise:

1. Werte mit \* sind durch die Hydraulikkapazität begrenzt und ISO-10567-konform. Die Nennwerte liegen nicht über 87 % der Hydraulikkapazität.
2. Werte ohne \* sind durch Kipplasten begrenzt und ISO-10567-konform. Die Nennwerte liegen nicht über 75 % der Kippplast.
3. A: Abstand vom Drehpunkt zur Gewichtsnormale; B: Abstand zwischen Löffelgelenkbolzen und Bodenhöhe.

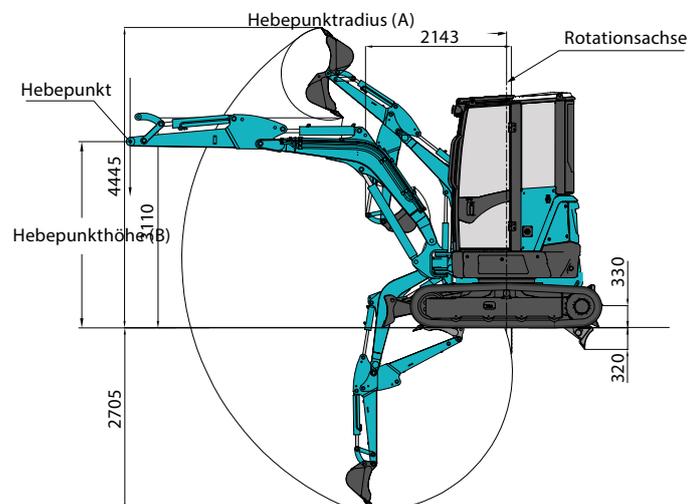


**Noch etwas:** Damit Sie auch sofort loslegen können mit Ihrem Bagger, empfehlen wir Ihnen zu jeder Maschine entweder das **RÄDLINGER Löffelpaket HS 03** oder auch das **RÄDLINGER Löffelpaket HS 03 Tilt** (siehe Abbildungen unten):



### Preis HS 03

(netto, zzgl. 19% MwSt., zzgl. Montagepauschale € 697,00)

**€ 4.362,00**

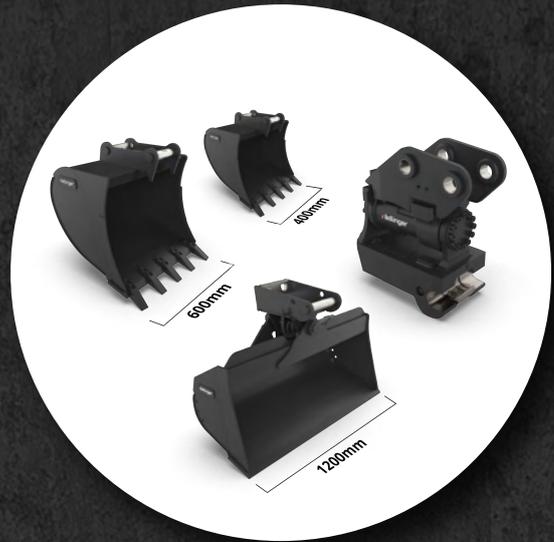

### Preis HS 03 Tilt

(netto, zzgl. 19% MwSt., zzgl. Montagepauschale € 697,00)

**€ 6.459,00**

## Preis SWE 25UF

(netto, zzgl. 19% MwSt., zzgl. € 997,00 Fracht ab Markt Indersdorf)

**€ 29.457,00**



Sunmobil®  
B A G G E R

## Unser Spezialisten-Team

Bei uns hast Du nur mit leidenschaftlichen Profis zu tun! Und die haben nur ein Ziel – Dich mit einem Lächeln vom Hof fahren zu sehen. **Wir nehmen uns Zeit für Dich.**



**Dennis Möller**  
Verkauf | Beratung

**Telefon** +49 8136 931 33 34  
**Mobil** +49 (0)176 8161 3892  
**Mail** d.moeller@sunmobilcars.de



**Markus Heimann**  
Verkauf | Beratung

**Telefon** +49 8136 931 33 49  
**Mobil** +49 (0)152 0907 4601  
**Mail** m.heimann@sunmobilcars.de



Wo wir schon dabei sind:  
Werfen Sie auch gleich  
noch einen Blick in  
unseren Online-Shop!

**Wir bedanken uns bei unseren Partnern:**

**SUNWÄRD**  
**rädlinger**

**CONSORS FINANZ**  
**BNP PARIBAS**

**EDIA**  
DER EXPERTE IN  
**ABBRUCH**  
**UND ERDBAU**

# Sun Mobil Bagger? Hier!

Im Städtedreieck München - Augsburg - Ingolstadt befinden sich die Geschäftsräume von **Sun Mobil Bagger**. Neben einem weitläufigen Freigelände, auf dem wir unsere Bagger und Maschinen präsentieren, finden Sie unseren Showroom, unsere vollausgestattete, weiträumige Werkstatt und bei entsprechender Anmeldung können Sie bei uns sogar Hand anlegen und Probebaggern! **Worauf warten Sie?**

BEI UNS DÜRFEN SIE SCHAUEN UND ANFASSEN!



**SUN MOBIL BAGGER**  
Lorenz-Braren-Strasse 12  
85229 Markt Indersdorf  
Telefon +49 8136 93133-30  
Telefax +49 8136 93133-39  
www.sunmobilbagger.de

Ingolstadt

Augsburg

Aichach

Altomünster



Markt Indersdorf

Allershausen

Sulzemoos

Dachau

München

